

D6000

Lavavajillas Carga frontal

Lavavajillas de carga frontal super compacta, con panel de control digital y tres programas de lavado operaciones exigentes en trabajo y resultados de limpieza.

Con unos controles de mando intuitivamente iluminados, permite operar de manera sencilla bajo un código de colores universal. Sus menús de uso permiten ajustar la operación del equipo en Dosificación de químicos y temperaturas de lavado y aclarado. Adicionalmente permite conocer estadísticas de ciclos de lavado, agua consumida, horas de trabajo y errores generados durante la operación, facilitando el diagnóstico de fallas y reparación. Esto permite mejorar la experiencia de uso en cada cliente.



Características generales

| | | | |
|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Canasta de 500x500mm | Incluye dosificador químico | Incluye bomba de drenaje | Incluye bomba de aclarado |
| 5 | 6 | 7 | 8 |
| Sistema de doble filtrado | Rápida recuperación de temperatura | Sistema de autolimpieza | Componentes fácilmente removibles |

UK Hecho en Reino Unido
 Todos nuestros equipos son fabricados en Staffordshire (Inglaterra).

3 3 programas de lavado
 La D6000 posee 3 programas de lavado: 40 seg, 55 seg y 180 seg, permitiendo el mejor desempeño para cada necesidad de lavado

LCD Display LCD
 La D6000 posee un display funcional que muestra temperaturas de trabajo e información de menús.

Speaker icon Doble pared en puerta
 Permite un trabajo silencioso disminuyendo la perdida de calor.

Checkmark Normalizado WRAS
 La D6000 cumple con las regulaciones de consumo de agua.


Target Ajustes de programas
 La D6000 permite el ajuste de temperaturas de lavado y aclarado y dosificación de químicos

Lightbulb Codigos de color en display
 Luz naranja - calentamiento
 Luz azul - en operacion
 Luz verde - lista para operar

Warning triangle Información de operación
 Nuestra maquina constantemente registra información de sus ciclos de lavado, consumos, errores y estadísticas.

Dimensiones

| DATOS ADICIONALES | D6000 |
|---------------------|---------------------|
| Nivel de ruido | Por debajo de 70 dB |
| Peso neto | 54.7 kg |
| Maximo peso cargado | 75.2 kg |
| Peso empacada | 68.3 kg |

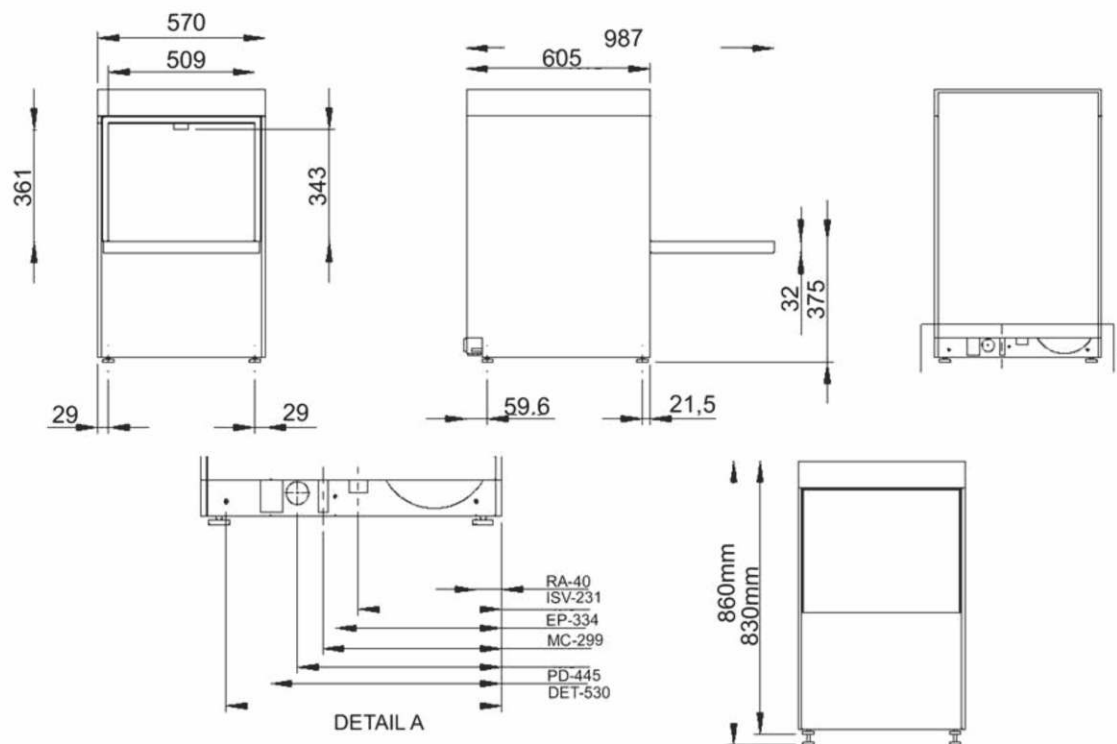

Especificaciones hidráulicas

D6000

| | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Conexiones suministro de agua | G3/4" (3/4" BSP) |
| Presión mínima de agua requerida | 0.5 bar para el modelo D6000 |
| Caudal de agua requerido | 4 l/min para el modelo D6000 |
| Temperatura mínima de agua de ingreso | 4°C |
| Temperatura máxima de agua de ingreso | 55°C |

Desempeño

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Resistencia boiler | 2.00kW |
| Resistencia tanque | 6.00kW |
| Capacidad tanque | 14.33 litros |
| Capacidad de boiler | 7.5 litros |
| Consumo de agua a 3 bar | 2.6 l/ciclo |
| Máximo cestas / hora (teórico) | 90 |
| Temperatura de lavado | 62°C |
| Temperatura de aclarado | 82°C |
| potencia bomba de lavado | 0.58 kW |
| potencia bomba de aclarado | 0.19 kW |

CONSULTAR otras opciones de conexión eléctrica

Winterhalter Andina SAS
 Lavavajillas y Sistemas de Lavado Industrial

Tel: +573819272 Bogotá DC, Colombia info@claseq.co www.claseq.co

Winterhalterandinasas

@Winterhalterandina

Winterhalter Andina